

# 超高频 6dBi 智能柜体天线

## CF-RA6005



### 特性



- 近场定向识别天线
- 标配 1 米馈线, RG316 馈线, 线机一体
- 应用: 仓库管理、服装管理、动物管理、物流管理、通道门禁、智能柜管理等场景

## 产品规格



RFID 参数	
频率	902~928MHz (美标)
增益	6dBi
读距参考	0-6 米 (取决于读卡器和标签)
馈线	侧面引出 (SMA 母头)
极化方式	圆极化
辐射角度	水平: 45° 垂直: 70°
环境参数	
工作温度	-40 ~ 55°C
安装方式	螺丝孔安装
产品清单	
标配	天线*1

技术参数	
最大功率	50W
前后比	≤13dB
驻波比	≤1.5°
阻抗	50 Ω
防雷保护	直流接地
物理参数	
有效受风面积	≤0.2 m <sup>2</sup>
最大抗风强	36.9m/s
天线尺寸	270*115*8mm

## 辐射角度

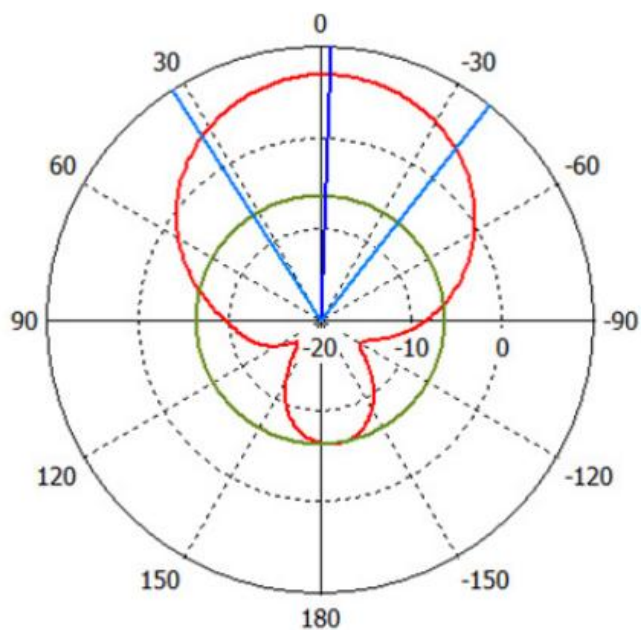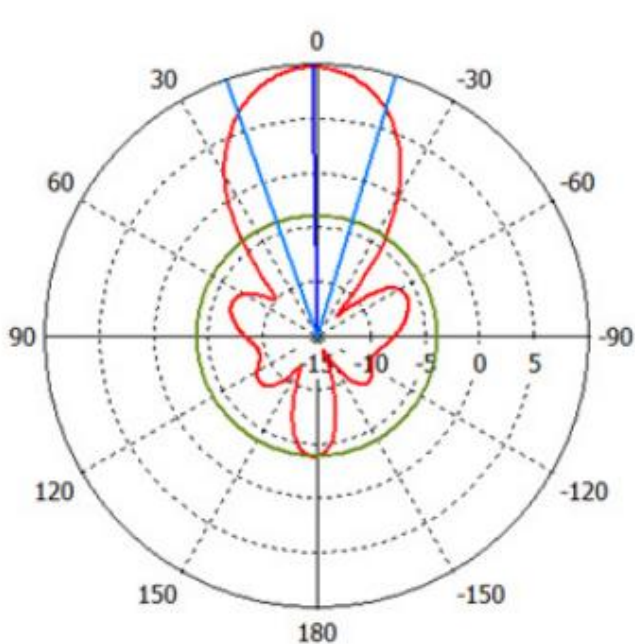

详情展示

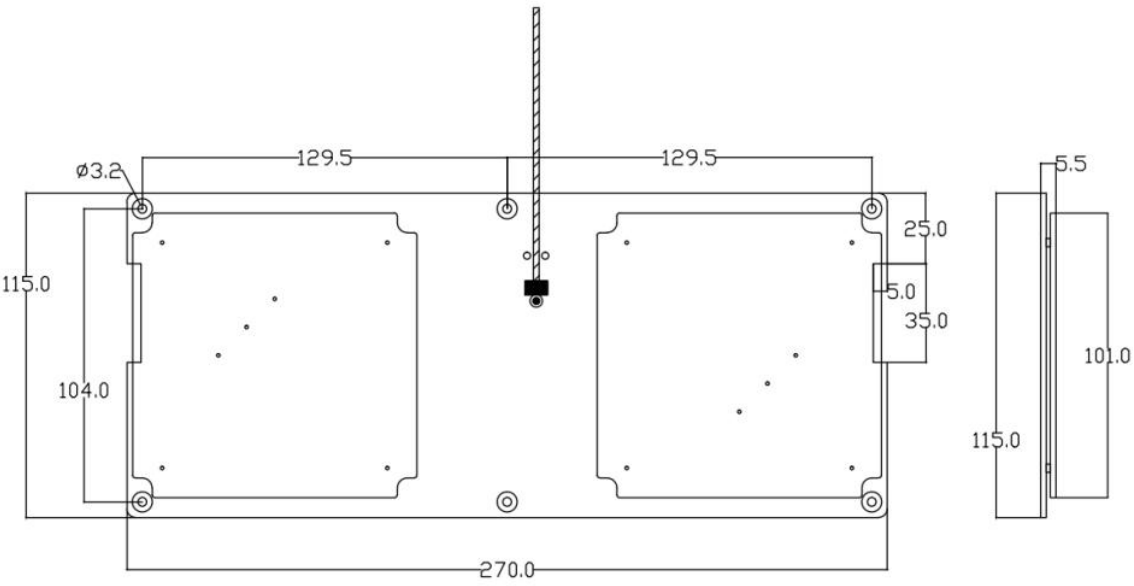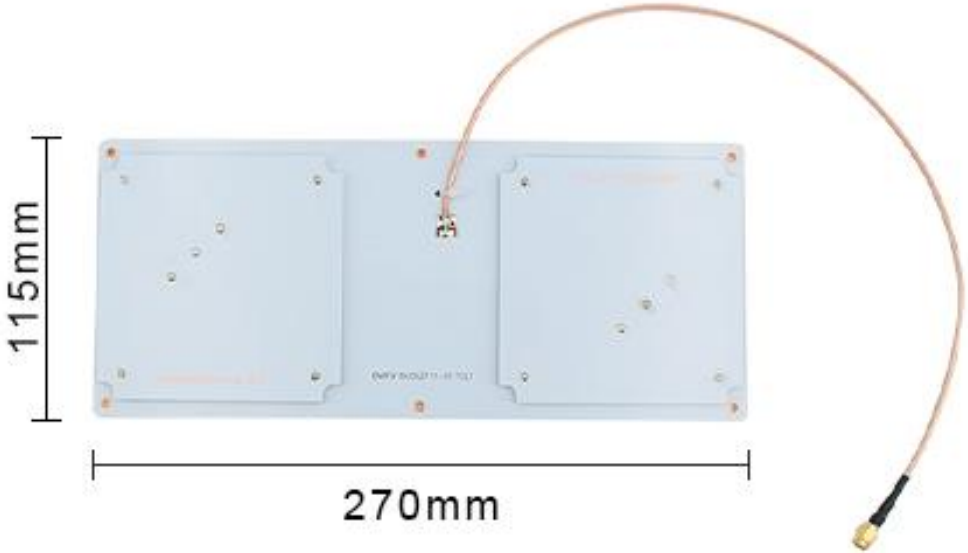


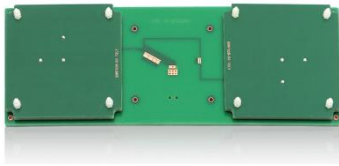

馈线长度、种类可选



馈线接口 (可选)

RP-TNC 公头	RP-TNC 母头	TNC 公头	TNC 母头
SMA 公头	SMA 母头	RP-SMA 公头	RP-SMA 母头
MMCX 公头	MMCX 母头	IPEX 公头	IPEX 母头

## 相关产品

图片			
型号	CF-RA6004	CF-RA8007	CF-RA1008
增益	6dBi	8dBi	10dBi
极化方式	圆极化	圆极化	线极化/圆极化
读距参考	0-6 米 (取决于读卡器和标签)	0-8 米 (取决于读卡器和标签)	0-10 米 (取决于读卡器和标签)
尺寸	156*130*20mm	295*105*10mm	多种尺寸可选